



EXIT, una soluzione due funzioni.  
L'innovazione di prodotto Camini Wierer  
nel settore dell'antincendio.



**EI120**

classe di resistenza  
al fuoco





classe di resistenza al fuoco

Frutto della tecnologia più all'avanguardia nel settore dell'antincendio, EXIT è l'innovativo sistema di Camini Wierer, brevettato (Patent pending n. 10201600005730), che consente di combinare le note prestazioni del sistema camino universale CONIX® con la caratteristica della resistenza al fuoco EI 120.

Trattasi di un condotto costituito da elementi modulari a doppia parete metallica altamente affidabile, che garantisce resistenza al fuoco dall'esterno verso l'interno per 120 minuti in condizione di depressione da zero a 300 Pa.

**E' perfettamente impermeabile, resistente all'azione aggressiva degli agenti atmosferici e può essere installato facilmente e velocemente** sia internamente che esternamente all'edificio, senza necessità di alcuna opera muraria.

Certificato EI 120 sia per configurazioni orizzontali che verticali, dall'autorevole istituto di ricerca APPLUS specializzato proprio nell'ambito dell'antincendio, risponde così a due differenti necessità: **nel primo caso aspirare l'aria pulita dall'esterno e trasportarla all'interno del locale filtro fumo, pressurizzando tutto lo spazio circostante; nel secondo caso attraversare un ambiente compartimentato, assolvendo la funzione di canna fumaria, per garantire la sicurezza antincendio qualora il si-**

**stema fumario debba attraversare locali oggetto di specifica normativa antincendio come garage e simili.**

Impiegato come sistema di evacuazione fumi compartimentato, EXIT associa le sue proprietà di alta resistenza al fuoco (EI 120) alle caratteristiche tecniche di CONIX DUO® (T600 HI W V2 L50040 G50), il sistema camino a doppia parete di Camini Wierer progettato per consentire la risoluzione di qualsiasi problema di evacuazione fumi per impianti civili e industriali con temperature di esercizio fino a 600°C e punte massime di 1000°C, assicurando altissima tenuta ai fumi e alle condense anche con pressioni fino a 5000 Pa.

## Conix®, la scelta sicura sempre

Il nuovo condotto EXIT è costituito da elementi modulari a doppia parete metallica disponibili nei diametri da 130 a 300 mm. La parete interna a giunto conico marcato CE è a tutti gli effetti CONIX® ed è realizzata, a seconda dell'impiego cui è destinato il prodotto, in acciaio inossidabile AISI 316L laddove funga da sistema di evacuazione fumi, ovvero AISI 304 in caso di necessità di pressurizzazione di ambienti adibiti a filtri fumo. La presenza nella parete interna del sistema CONIX®, caratterizzato dal profilo conico maschio-femmina ad alta precisione meccanica, unitamente allo speciale isolante multistrato di spessore complessivo di 50 mm, rappresentano i grandi plus protagonisti di questa innovazione. CONIX® è idoneo in qualsiasi condizione di esercizio. Questi vantaggi, combinati alle caratteristiche e alle prestazioni tecniche di CONIX®, rendono il condotto EXIT attualmente unico sul mercato e insostituibile.


Applus<sup>+</sup>



Parete esterna in acciaio inossidabile austenitico di tipo AISI 304, saldato al laser o al Tig con processo di saldatura certificato.

Doppio strato concentrico realizzato da due cospesse in lana di roccia di densità 90 kg/m<sup>3</sup>, ciascuna di spessore di 25 mm.

Parete interna a diretto contatto con i fumi, in acciaio inossidabile austenitico di tipo AISI 316L, saldato al laser o al Tig con processo di saldatura certificato.

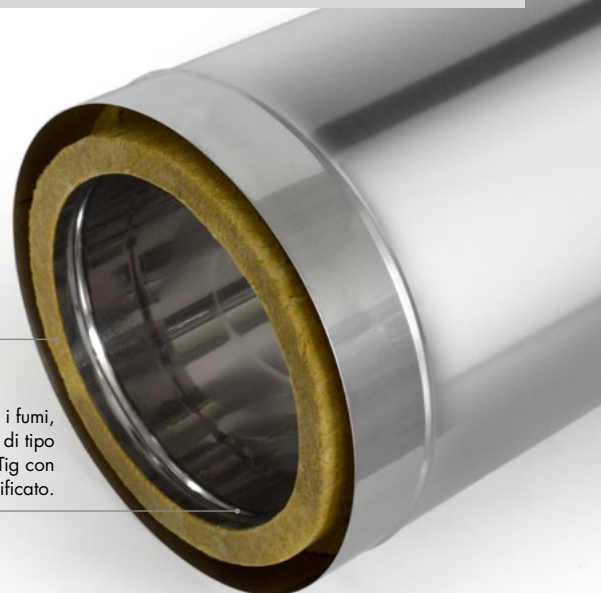

## SCHEMI DI INSTALLAZIONE


### CANALE DA FUMO

Attraversa un ambiente compartimentato, assolvendo la funzione di evacuare i fumi prodotti dalla combustione, per garantire la sicurezza antincendio qualora il sistema fumario debba attraversare locali con pericolo d'incendio, come garage, parcheggi interrati e simili.



### PRESSURIZZATORE ENTER JET

Aspira l'aria pulita dall'esterno e la trasporta all'interno del locale filtro fumo, pressurizzando tutto lo spazio circostante.

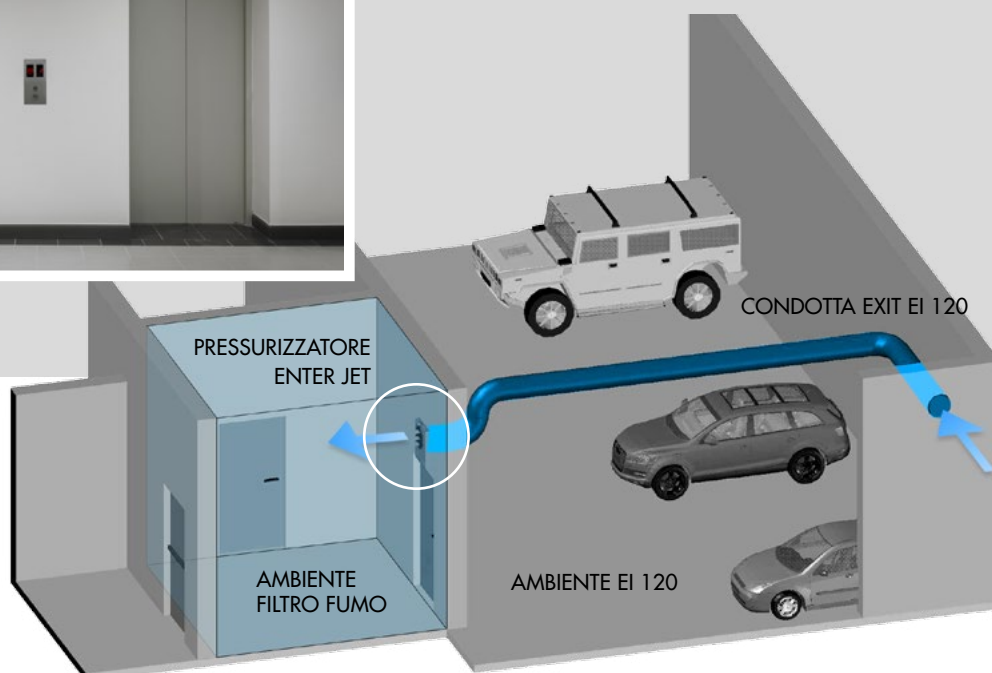

Diametri disponibili Ø mm 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300

Designazione del prodotto

**T600-H1-W-V2-L50040-G(50)**

Seguici su:



**Camini Wierer Srl** - Via Fontanelle, 5 | 37055 Ronco all'Adige (VR) tel. +39 045 6608333 fax +39 045 6608300  
*Filiale:* Via Tanaro, 1/3 | 20017 Rho (MI) tel. 02 93781440  
[www.caminiwierer.com](http://www.caminiwierer.com) | [info@caminiwierer.com](mailto:info@caminiwierer.com)