

Italiano

ecomix



ECOMIX



ecomix

Fino ad oggi, nessun camino in materiale refrattario isostatico era riuscito a far coesistere le caratteristiche idonee per un funzionamento ad umido con quelle di un prodotto in grado di resistere all'incendio da fuliggine.

Grandi performance

ECOMIX è il primo e unico condotto ECOCERAMICO® pensato e progettato per garantire una precisione assoluta e una perfetta tenuta ai gas e alla condensa.

Il segreto di questo prodotto esclusivo di Camini Wierer sta nella speciale struttura con esterno in rame naturale o acciaio inox AISI 304 e interno in ECOCERAMICO®, dotata di intercapedine isolante.

Grazie a queste caratteristiche, ECOMIX elimina il rischio di fenomeni di ritiro ed è in grado di sfidare il tempo: è infatti certificato e garantito per 30 anni.

Progettato per essere perfetto

ECOMIX riduce i costi e i tempi di montaggio e aumenta la tenuta e la durata. ECOMIX è un prodotto Camini Wierer unico ed esclusivo in Europa, che abbina tutta la forza e la resistenza di un cuore in Ecoceramico con la versatilità, la leggerezza e la praticità del metallo.

L'Istituto tedesco DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK ha rilasciato l'omologazione che attesta che il condotto in materiale ceramico è di classe G (resistente all'incendio da fuliggine) e W (resistente alla condensa).


1 Parete a contatto dei fumi, realizzata con condotto ECOCERAMICO® CE ECO.



2 Coibentazione realizzata in lana di roccia.

3 Parete esterna in acciaio inox AISI 304 con finitura esterna opaca o in rame naturale.

SCHEMA DI MONTAGGIO

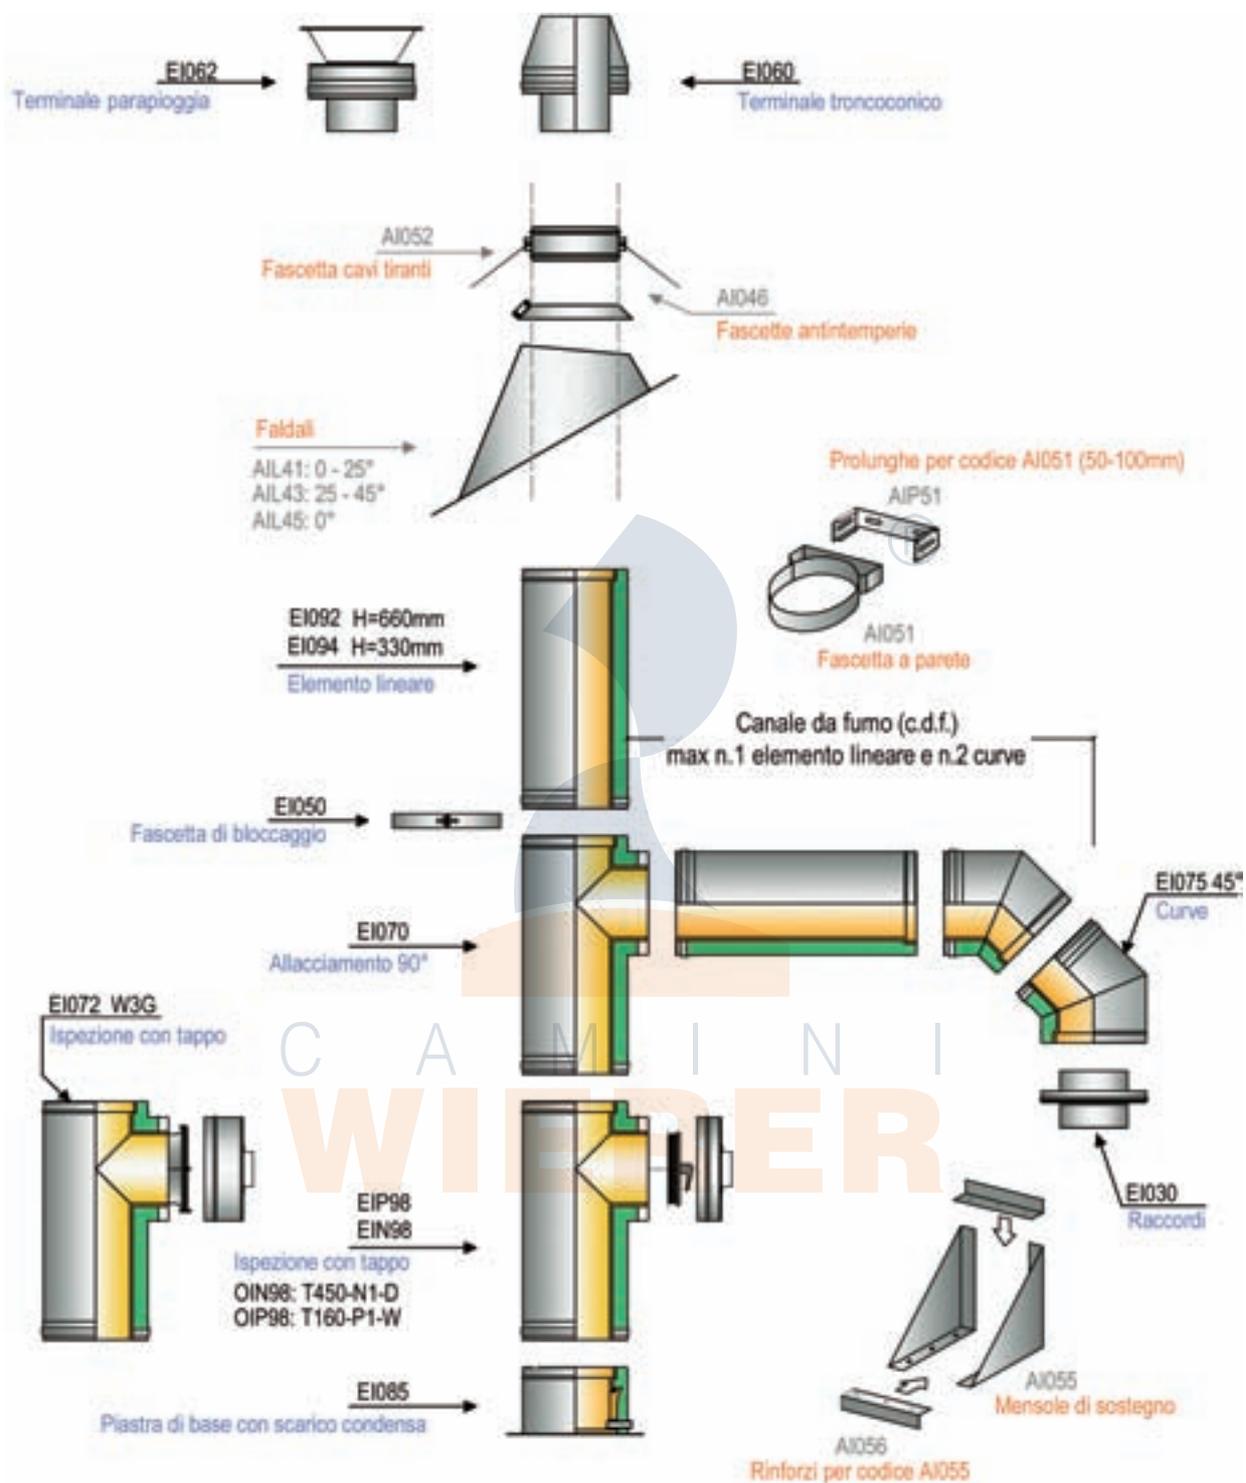

Diametri disponibili - misure interne - (mm):

120 140 160 180 200

Carta d'identità

Designazione del prodotto

ECOMIX INOX / RAME

EN 13063-2: T160-P1-W-2-O (50)

EN 13063-1: T400-N1-D-3-G (75)

ecomix

