protetto

La sicurezza prima di tutto

www.caminiwierer.com

f in

FILIALE







PROTETTO: l'ideale per l'attraversamento in sicurezza di tetti e solai in legno

PROTETTO è un sistema per l'isolamento di camini e canne fumarie composto da speciali materiali coibenti microporosi ad elevato potere isolante di spessore complessivo pari a 90mm. PROTETTO rappresenta la soluzione più efficace e sicura per realizzare l'isolamento del sistema di evacuazione fumi di stufe e caminetti a legna in corrispondenza dell'attraversamento di tetti in legno, solai e pareti realizzati in materiali combustibili.

1 Azzeramento della distanza dai materiali combustibili

Posto attorno alla canna fumaria in corrispondenza dell'attraversamento del tetto o della parete in legno **PROTETTO consente di ridurre a zero la distanza dai materiali combustibili adiacenti,** consentendo di realizzare soluzioni adeguate ai più elevati standard di risparmio energetico.

Facile da posare

PROTETTO si può tagliare e sagomare in opera ed è per questo adattabile perfettamente allo spessore ed inclinazione del tetto da attraversare.

3 Elimina la radiazione termica

PROTETTO viene fornito e deve essere installato insieme ad una speciale piastra in vermiculite di spessore pari a 20 mm con funzione di schermo termico contro la radiazione.

PROTETTO®

PROTETTO può essere utilizzato per realizzare la coibentazione di canne fumarie (doppiaparete o monoparete con isolamento di spessore almeno pari a 25mm), in corrispondenza degli attraversamenti con strutture combustibili, sia in condizioni di esercizio con temperature fino a 600°C, sia in condizioni di incendio di fuliggine (1000°C).



ALTEZZE DISPONIBILI 120, 240, 360, 1000 mm





DIAMETRI DISPONIBILI 130, 150, 180, 200, 250, 300



DESIGNAZIONE PRODOTTO
T600 G00



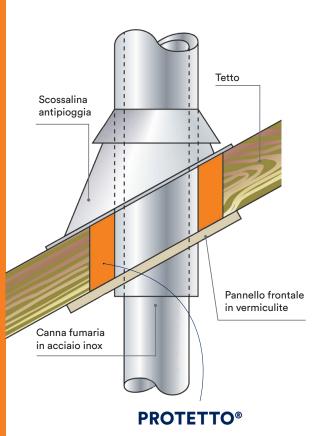

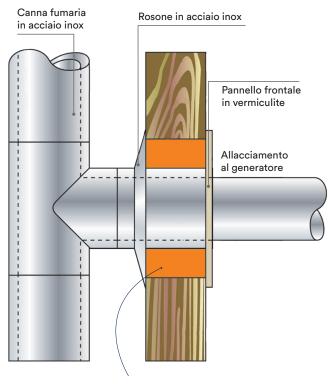

PROTETTO®